



Photo: HR2810



Photo: HR2810

Acessórios

Mandril de Aperto Rápido (Conjunto Mandril)

Para Modelo: HR2811FT, HR2810T
Peça No. 194079-2



Copo Coletor

Diâm. da Broca: 6-14.5mm Part No. 421342-3
Diâm. da Broca: 12-16mm Part No. 421664-1



Conj. Copo Coletor
Peça No. 194580-7



Suporte Extrator de Pó

Peça No. 193472-7




Comparativo de Eficiência na Perfuração

Nota: Pode haver variação sob diferentes condições.

Furação

Nota: Os números do gráfico abaixo são valores relativos quando a capacidade do concorrente "B" indexada é 100


Condições do teste: Perfurar concreto com força de compressão de 40N/mm².

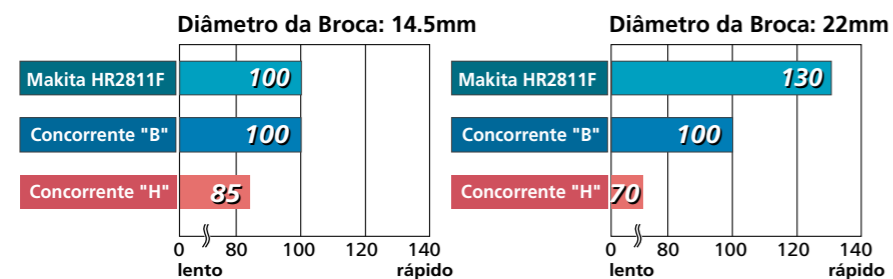

Talhamento

Nota: Os números no gráfico abaixo são valores relativos quando a capacidade do concorrente "H" é indexada em 100.

Condições do teste: Talhar concreto com força de compressão de 40N/mm² e medir a quantidade de concreto removido.

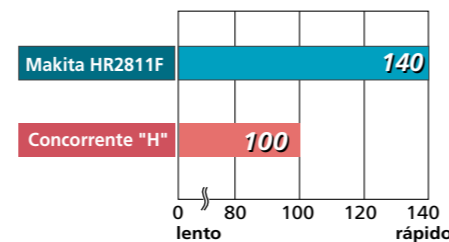

Marteletes Rotativo Rompedores	HR2811F/FT, HR2810/T	325	Martelete Rotativo	HR2800	325
Dupla Isolação					
Velocidade Variável					
Rotação Reversível					
Limitador de Torque					
Adaptador à Coletor de Pó					
Encaixe SDS-Plus					
Maleta Plástica					
Lâmpada Automática (HR2811F, HR2811FT somente)					
Potência	HR2811F 800W	HR2811FT 800W	HR2810 800W	HR2810T 800W	HR2800 800W
Capacidade					
Concreto: (coroa dentada)	80mm (3-1/8")	80mm (3-1/8")	80mm (3-1/8")	80mm (3-1/8")	80mm (3-1/8")
Concreto: (broca T.C.T.)	28mm (1-1/8")	28mm (1-1/8")	28mm (1-1/8")	28mm (1-1/8")	28mm (1-1/8")
Aço:	13mm (1/2")	13mm (1/2")	13mm (1/2")	13mm (1/2")	13mm (1/2")
Madeira:	32mm (1-1/4")	32mm (1-1/4")	32mm (1-1/4")	32mm (1-1/4")	32mm (1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 4.500	0 - 4.500	0 - 4.500	0 - 4.500	0 - 4.500
Rotações por minuto (rpm)	0 - 1.100	0 - 1.100	0 - 1.100	0 - 1.100	0 - 1.100
Dimensões	320 x 89 x 225mm (12-5/8" x 3-1/2" x 8-7/8")	345 x 89 x 225mm (13-5/8" x 3-1/2" x 8-7/8")	314 x 89 x 225mm (12-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")	339 x 89 x 225mm (13-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")	314 x 89 x 225mm (12-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
Peso (massa)	3,2kg (7.1lbs)	3,4kg (7.5lbs)	3,2kg (7.1lbs)	3,3kg (7.3lbs)	3,2kg (7.1lbs)
Cabo de Energia	4,0m (13.1ft)	4,0m (13.1ft)	4,0m (13.1ft)	4,0m (13.1ft)	4,0m (13.1ft)

Acompanham a Ferramenta Mandril de aperto rápido (HR2811FT, HR2810T somente), Medidor de Profundidade, Punho lateral (Ferramenta não acompanha broca.)

Items que acompanham a ferramenta e especificações podem variar de país para país

Makita do Brasil

www.makita.com.br
SAC 0800 0192680



Marteletes Rotativos Rompedores

HR2811F/FT, HR2810/T 28mm (1-1/8") Encaixe SDS-Plus

Martelete Rotativo HR2800 28mm (1-1/8")



Foto: HR2811F

Nota: Ferramenta não acompanha broca

Potente e Opera Confortavelmente com Corpo Compacto

Potente e Operação Confortável

Com a baixa vibração a mais alta eficiência da categoria em perfuração e entalhe.

Corpo Compacto para Melhor Manuseio

O formato em L da caixa do motor encurta a distância entre os punhos traseira/laterais e a broca.

► O mais compacto Martelete Rotativo de 24mm



Potente
800 W

► Leve e mais compacta que os Marteletos Rotativos de 30mm


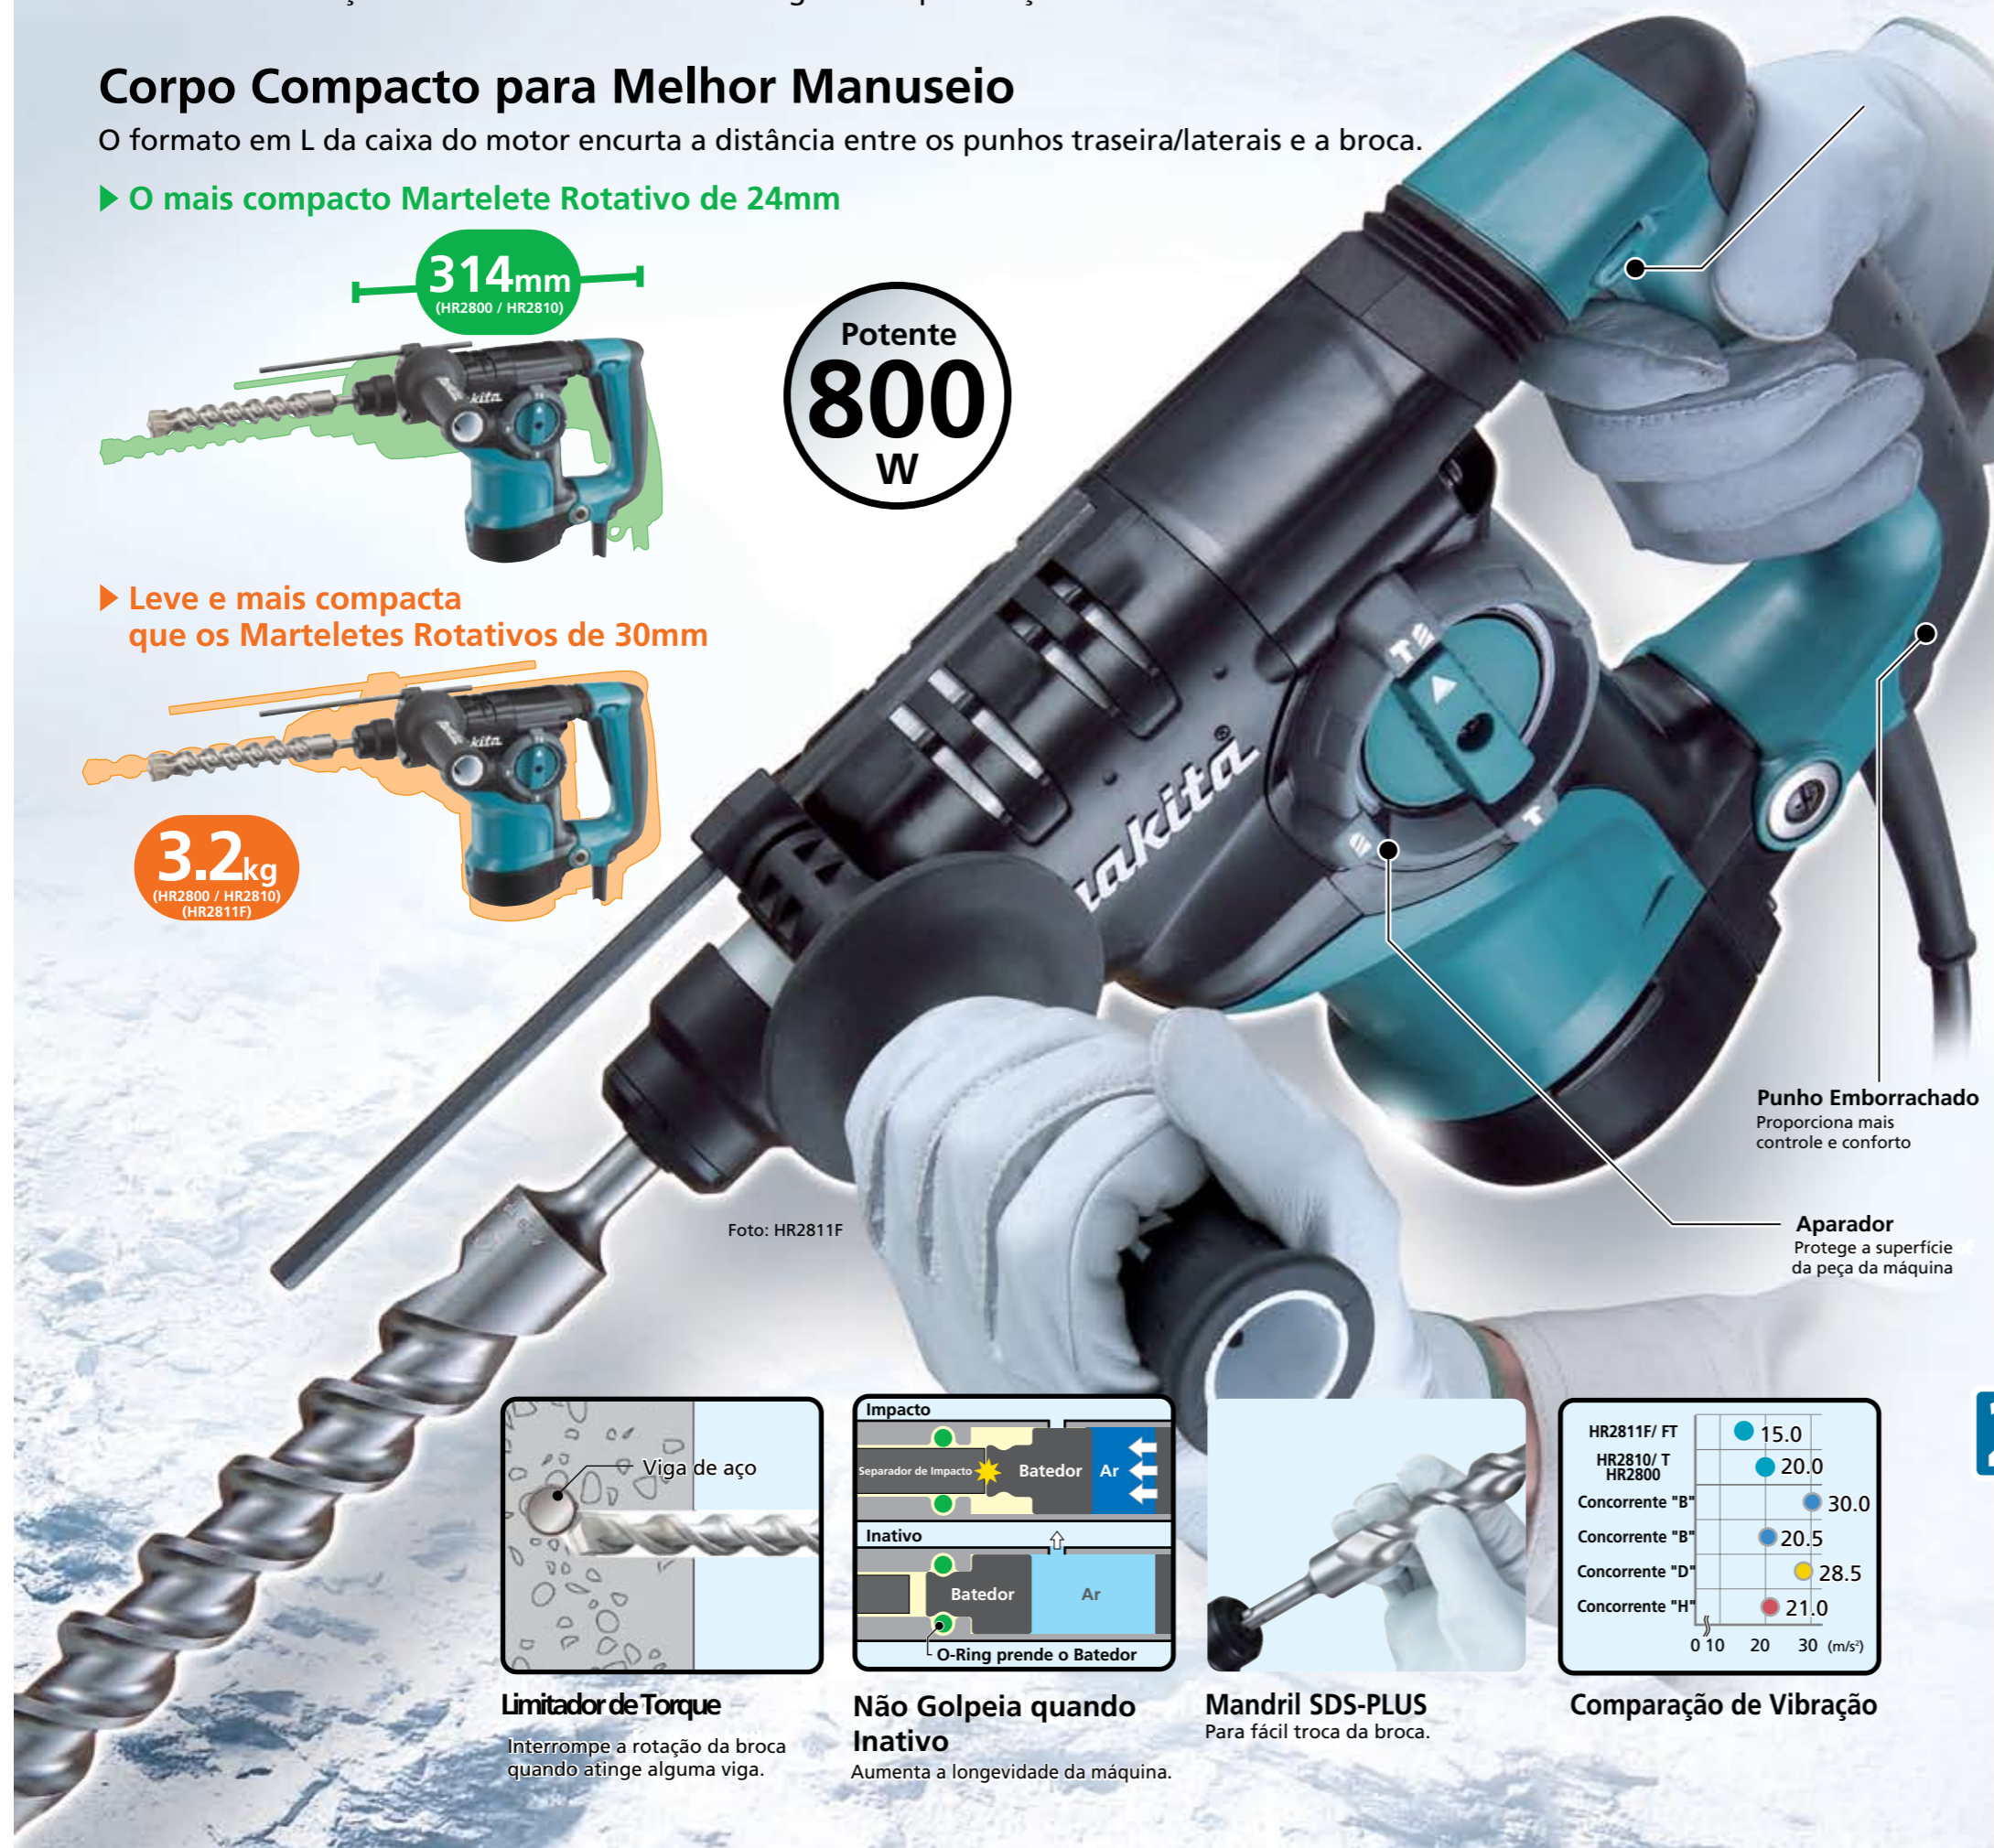



Foto: HR2811F

Punho Emborrachado
Proporciona mais controle e conforto

Aparador
Protege a superfície da peça da máquina

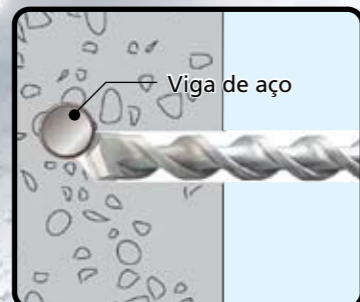


Limitador de Torque
Interrompe a rotação da broca quando atinge alguma viga.

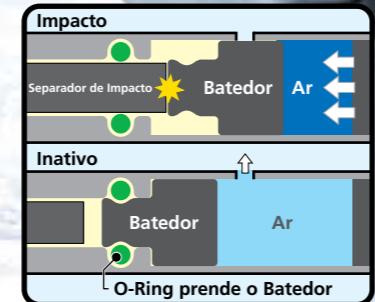

Não Golpeia quando Inativo
Aumenta a longevidade da máquina.




Mandril SDS-PLUS
Para fácil troca da broca.

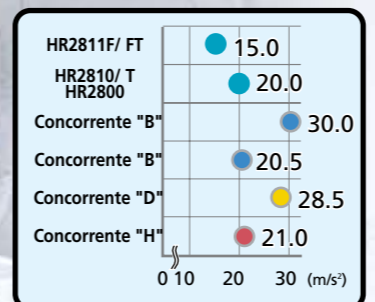

Comparação de Vibração

3 MODOS

- Impacto com Rotação
- Rotação
- Impacto



Punho que Absorve Vibração
mola posicionada para absorver a vibração.
(HR2811F / HR2811FT somente)



Lâmpada Automática
(HR2811F / HR2811FT somente)



Mandril de Aperto Rápido
Mandril SDS-plus pode ser substituído por um de aperto rápido em um segundo.
(HR2811FT / HR2810T somente)



2 MODOS

- Impacto com Rotação
- Rotação



Ferramenta não acompanha broca